

SHARP®

夏 普

数码彩色复合机

DX-2508NC/2008UC

广告 [2015.03]



简洁实用 画质精美
印出商务新色彩



注：本图片中产品已包含选购件。



符合美国
能源之星标准



中国复印机
节能认证



中国复印机2级
能源效率标准

彩色复印

彩色网络打印

彩色网络扫描
选购

传真
选购

夏普 A3 数码彩色复合机,性能超群,让您商务办公绽放光彩。

DX-2508NC/2008UC 非常适合小型办公室和大型企业部门使用。如果你希望配置首台复合机,或升级黑白复合机,那你会发现全彩 DX-2508NC/2008UC 将是您的绝佳选择。这种经济实惠的 A3 彩色办公解决方案,具备了各种基本文件功能,包括彩色复印、打印和扫描,让您根据业务扩展需求,轻松选择各种定制扩展服务。



复印 打印 扫描

出色的图像质量

可升级打印语言

DX-2508NC/2008UC 采用 Sharp Advanced Printer Language-c 打印语言,可实现高质量细腻图像的彩色打印。并且支持 PCL 6* 打印语言 (DX-2008UC 需选购 MX-PB17), 兼容 PostScript® 3™ 打印 (需选购 MX-PK11 PS 扩充组件)。

* 为实现更佳打印性能,夏普建议安装选购件 MX-EB17。

增强型成像系统

DX-2508NC/2008UC 采用第二代 Mycrostoner-HG (高级) 超细微墨粉,色彩还原范围更广,能更加自然地再现瓦蓝的天空、绿宝石般的海洋及其他彩色图像。其墨粉和载体颗粒更小,能清晰表现更加细小的线条、文字和半色调颜色。

高质量扫描和复印

DX-2508NC/2008UC 标配自动色彩模式,提供高精度复印和扫描,能精细呈现文字、图片和地图。自动色彩选择能自动区分出文档中的某一页是彩色的还是黑白的,分析不同原稿内容,例如图片和文本,并自动选择合适的复印/扫描模式。背景抑制自动消除不必要的背景色以便更清晰输出。

自动色彩模式



文字清晰锐利,背景杂色被自动消除

自动识别

原稿




复印件

高生产力

超高效输出

彩色黑白打印复印速度可达 25/20 页/分 (A4 尺寸,长边送纸)。首页复印时间,黑白时为 7.4/8.8 秒,彩色时为 10.0/10.2 秒,有效节省等待时间。



RSPF 和内置双面模块

DX-2508NC/2008UC 内置双面模块实现高效双面复印和打印输出。同时配合使用 100 张 RSPF* 双面自动送稿器,复印/扫描效率更高。

* DX-2508NC 为标配,DX-2008UC 需选购。



大批量扫描任务创建

DX-2508NC/2008UC 能轻松处理超过 RSPF 的 100 张*1 原稿容量的大批量复印/扫描作业。例如,一本 270 页原稿被分成 100 页+100 页+70 页三批扫描,并自动保存在内存中*2。用户可以一次性复印输出整个文档。

*1: A4 尺寸,80 克。

*2: 如果内存被用于其它作业,整个文档可能不被扫描。

多类型纸张处理及装订选购件

- DX-2508NC/2008UC 支持最大 300 克*1 厚纸,可轻松打印最长 1,200 毫米*2 的长纸,扩大可打印范围。

*1: 纸张大于 220 克,必须通过手送纸盒输入。

*2: 需选购 MX-LT10, 还需选购 MX-PB17 或 MX-EB17。此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。

- DX-2508NC 可选配节省空间的内置装订分页器和打孔组件。



直接打印*

无需安装打印驱动或应用软件,即可打印 PDF、TIFF、JPEG 文件。同时,机器配备 USB 接口 (DX-2508NC 接口在前面和后部,DX-2008UC 接口在机身背部),插入 USB 存储器即可直接打印。



DX-2508NC

* DX-2008UC 直接打印 PDF 需选购 MX-PB17 或 MX-EB17; USB 直接打印均需选购 MX-EB17; 直接打印 PDF 需再选购 MX-PK11; USB 直接打印 PDF 需选购 MX-EB17 和 MX-PK11; 直接打印加密 PDF 需选购 MX-EB17 和 MX-PK11。

其他主要功能

- 多合一复印和多合一打印。
- 卡片制作可以把一张卡片 (信用卡、身份证等) 的两面一次性复印到同一页纸上。

易用性设计

用户友好控制面板

DX-2508NC/2008UC 配备 7.0 英寸 WVGA 彩色液晶触摸屏, 可轻松导航复合机功能和设置。**缩略图*** 显示和**预览*** 功能使文件归档* 数据在屏幕上一览无余, 使得文件检索方便快捷。它还可以让用户在复印扫描, 或保存文件到复合机硬盘* 前, 对扫描设置进行确认。用户也可以将接收到的传真通过预览和缩略图在屏幕上显示出来, 以决定将该文件打印出来或转发。

* 需选购 MX-EB17。



缩略图



预览

其他突出性能

有关这些功能的详细信息, 请咨询夏普当地经销商。

多层次安全性

网络安全和访问控制


- **IP/MAC地址过滤**功能确保只有注册了IP或MAC地址的电脑才有权使用网络中的复合机。
- **SSL (安全SOCKET层)** 和**IPsec**数据加密技术确保安全的网络通信。
- **用户认证**最多可以登记1,000个用户帐号, 使用前需要输入密码, 防止未经授权的用户使用。

数据保护

当复合机空闲时对其**初始化**, 可以防止数据泄露, 以提供相当高的安全性。

环保领先技术

- **电源开启/关闭计划**按照管理员设置的时间按计划自动开机或关机。

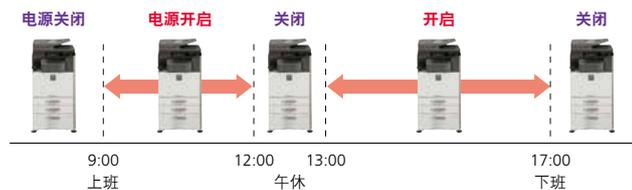

- 基于优先使用方式, 复合机自动确定进入**电源自动关闭模式**的较合适的时间长度, 有助于降低整体能耗。

注: 需选购 MX-EB17。

- 对于一些无需打印的工作, 夏普**ECO SCAN**功能会关闭定影系统电源, 以降低能耗。

Simple EA Application*

Simple EA Application 是一款针对夏普数码复合机集中认证而开发的管理软件。通过该软件提供的刷卡认证和跟随打印功能, 既可以满足复合机使用的安全需求, 同时其便捷的使用操作也极大的提高了办公效率!

* 需选购外部帐户组件 MX-AMX3、MX-EB17、夏普简单记账程序、夏普 USB 专用读卡器选购件。



外置读卡器



信息共享

扫描文件的发送 (需选购 MX-EB17)

您可以选择多种方式来发送已扫描好的文件: 例如, 作为附件发送电子邮件, 直接扫描到 FTP 服务器进行保存, 或者扫描到外部存储器 (标配)。



- **Sharpdesk**综合文件管理软件, 可以让你轻松地组织, 搜索, 编辑和发送扫描好的文档。**文件归档** (需选购MX-EB17) 让已处理的任务数据保存在复合机硬盘中, 需要时随时调出。

多功能传真 (需选购 MX-FX11)

- **Super G3传真**和**互联网传真***。
- **无纸传真***让您在打印前通过E-mail检查收到的传真, 将其转发给另一个FTP服务器, 传真机等。

* 还需选购 MX-EB17。

扩展性

Sharpdesk Mobile*

这是一款移动打印/扫描应用软件, 使复合机和移动设备无线连接。

* 必须下载软件并需要 Wi-Fi 支持, 文件格式包括 PDF、JPEG、TIFF, 并可能需配置选购件, 具体使用请咨询夏普当地经销商。

夏普 OSA* (开发系统架构)

夏普 OSA 允许与基于云的应用程序的集成使用。

* 需选购 MX-EB17 和 MX-AMX2 和 / 或 MX-AMX3。

简单刷卡认证*

该功能是一款针对夏普数码复合机的本机解决方案。通过复合机本机实现刷卡认证、印量限制、安全打印、Scan To Me (一键扫描到个人 E-mail) 等功能。操作简单、管理便捷; 无需软件、服务器, 投入成本低。

* 需选购夏普 USB 专用读卡器选购件, 部分功能需选购 MX-EB17。



外置读卡器



DX-2508NC/2008UC 数码彩色复合机

基本规格

| | |
|--------------|--|
| 类型 | 固定式 |
| 复印打印速度(彩色黑白) | [DX-2508NC]A4*1: 25 页 / 分钟 A3: 11 页 / 分钟 [DX-2008UC]A4*1: 20 页 / 分钟 A3: 10 页 / 分钟 |
| 纸张尺寸 | 最大 A3W, 最小 A5*2 |
| 纸张容量 (80 克) | 标准: 600 张 (500 张纸盒+100 张手送纸盒) 最大: 3,100 张 (标配 600 张, 选购件 500 张+2,000 张) 纸盒: 60~220 克, 手送纸盒: 55~300 克 |
| 纸张重量 | |
| 预热时间*3 | 45 秒 |
| 内存 | 标准: 2GB (复印 / 打印共享), 4GB SD 卡, 可选: 1GB*4 250GB 硬盘*4*5 |
| 电源 | 220V±10%, 50Hz |
| 最大功率 | 1.84kW |
| 尺寸(长×宽×高) | [DX-2508NC]583x617x834mm, [DX-2008UC]583x617x717mm*6 |
| 重量 | [DX-2508NC] 约 73kg, [DX-2008UC] 约 63kg |

复印

| | |
|----------|--|
| 原稿尺寸 | 最大 A3 |
| 首页复印时间*7 | [DX-2508NC/DX-2008UC] 彩色: 10.0/10.2 秒, 黑白: 7.4/8.8 秒 |
| 连续复印 | 最多 999 份 |
| 分辨率 | 读取(彩色): 600×600dpi 读取(黑白): 600×600dpi, 600×400dpi, 600×300dpi 输出: 600×600dpi, 9,600 (相当于) ×600dpi (取决于复印模式) 相当于 256 级 |
| 灰度级 | |
| 缩放范围 | 25%~400% (使用 RSPF 时 25%~200%) 以 1% 为单位缩放 |
| 预置倍率 | 10 个 (5 个缩小 +5 个放大) |

网络扫描*4

| | |
|--------|---|
| 扫描方式 | 推扫描 (通过操作面板), 拉扫描 (通过支持 TWAIN 应用程序)*4 |
| 扫描速度*8 | 彩色 / 黑白: 最大 31 面 / 分钟 |
| 分辨率 | 推扫描: 100, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描*4: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 50~9,600dpi (通过用户设置)*9 |
| 文件格式 | TIFF, PDF, PDF/A, 加密 PDF, JPEG*10, XPS |
| 扫描工具 | Sharpdesk |
| 扫描终端 | 可选: 扫描到 E-mail*11 / 桌面*4/FTP 服务器*4/ 网络文件夹 (SMB)*4 标配: 扫描到 USB 存储器 |

*1. 长边进纸。*2. 只有短边进纸时才能使用 A5 纸张。*3. 在室温 23℃, 稳定电压时, 根据操作条件而定, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。*4. 需选购 MX-EB17。*5. 硬盘容量取决于使用时的实际情况。*6. 包括原稿盖板。*7. 当从第一个纸盒以长边送入 A4 纸, 未启用自动色彩选择和自动色彩模式, 使用原稿合扫描, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。*8. 基于夏普 A4 标准图表, 使用文档进纸器, 长边进纸, 单面扫描, 使用出厂默认设置自动色彩选项关闭, 扫描速度会因文档的类型和扫描设置而变化。*9. 高于 600dpi 分辨率需插值。*10. 仅彩色。*11. 存储容量根据文档的类型和扫描设置有所不同。*12. 有些功能需选购。*13. Mac OS 和 EtherTalk 需选购 MX-PK11。*14. IPv6 仅 LPR 打印协议支持。*15. 为实现最佳打印性能, 夏普建议安装选购件 MX-EB17。*16. 需选购 MX-PK11。*17. 需选购 MX-PB17 或 MX-EB17。*18. 基于夏普标准图 (A4, 标准分辨率), 约 700 个字符, Super G3 模式, 33,600bps, JBIG 压缩方式。

文件归档*4

| | |
|-----------|--|
| 文件归档容量*11 | 主文件夹和自定义文件夹: 20,000 页或 3,000 个文件 临时保存文件夹: 10,000 页或 1,000 个文件 |
| 存储任务*12 | 复印, 打印, 扫描, 传真发送 |
| 存储文件夹 | 临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹 (最多 1,000) |
| 保存储 | 密码保护 |

打印

| | |
|---------|--|
| 分辨率 | 600×600dpi, 9,600 (相当于) ×600dpi |
| 接口 | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 操作系统*13 | Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7/8/8.1 (以上含 64 位), Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 |
| 网络协议*13 | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), EtherTalk(AppleTalk) |
| 打印协议*14 | LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail 打印), HTTP, Novell 打印服务器应用, 用于下载打印文件的 FTP, EtherTalk 打印, IPP |
| PDL | [DX-2508NC] 标准: Sharp Advanced Printing Language-c, PCL 6 仿真*15, 可选: PostScript® 3™ 仿真*16 [DX-2008UC] 标准: Sharp Advanced Printing Language-c 可选: PCL 6 仿真*15*17, PostScript 3 仿真*16 |
| 可用字体 | PCL 的 80 种, 136 种 PostScript 3 仿真 |

黑白传真 (需选购 MX-FX11)

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 压缩方法 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 通信协议 | Super G3/G3 |
| 发送时间 | 少于 3 秒*18 |
| 传输速度 | 33,600bps~2,400bps, 具有自动调速功能 |
| 传输分辨率 | 标准: 203.2×97.8dpi; 超精细: 406.4×391dpi |
| 记录宽度 | A3-A5 |
| 内存 | 512MB, 最大 1GB*4 |
| 灰度级 | 相当于 256 级 |




| 消耗品 | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| 光鼓 | 载体 | 墨粉盒 |
| MX-36CR-SA 光鼓组件 | MX-36CV-BA MX-36CV-SA | DX-25CT-BA DX-25CT-CA DX-25CT-MA DX-25CT-YA DX-20CT-BA DX-20CT-CA DX-20CT-MA DX-20CT-YA |

★ 夏普纯正耗材均贴有防伪标识, 您可以通过拨打电话进行查询, (电话号码: 021-61048888-2316)
★ 为了维护您的利益, 建议使用夏普纯正耗材。
若因使用非夏普纯正耗材而造成损失, 用户需要自行承担。

- 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
- 符合中国 RoHS 标准。
- Energy Star 徽标是一个美国注册商标, 是认证商标, 只能用于符合 Energy Star 要求的、经过检验的特定产品。
- 本宣传资料中提到的所有其它品牌名和产品名是其相应公司的注册商标或商号。
- 引号标识详见产品说明书, 该标识符合 GB4943.1-2011 标准。

系统配置

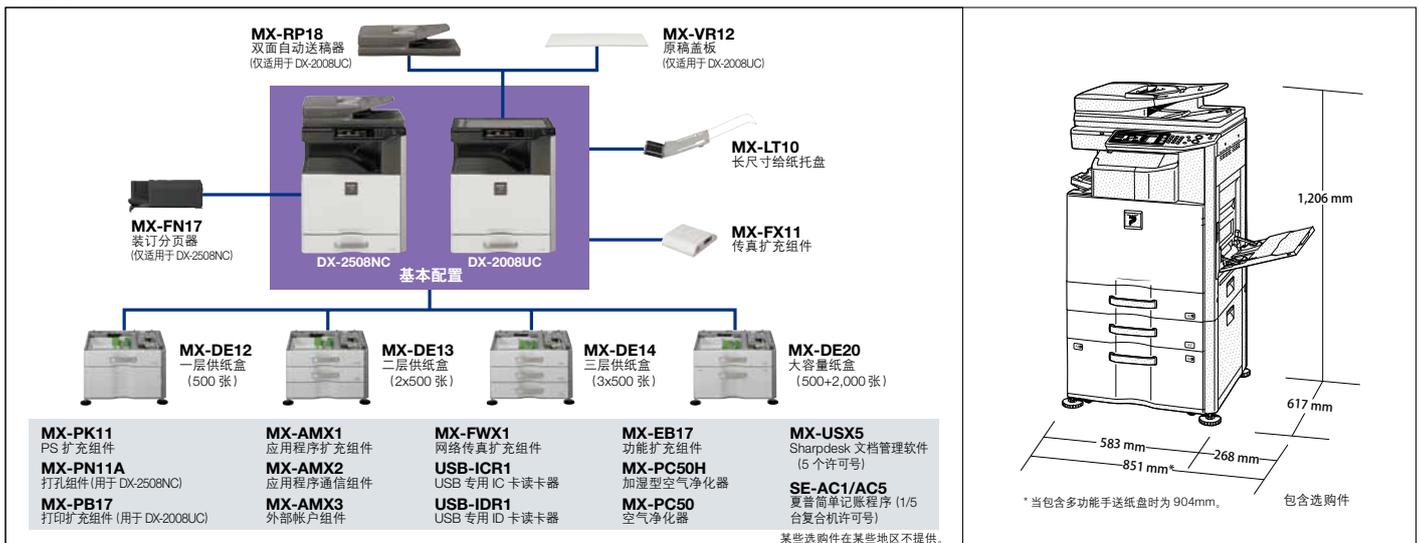

* 本印刷品的产品数据仅供参考, 实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外, 本印刷品上的数据为夏普自测数据, 所有比较数据均为与夏普旧款相比。
* 本印刷品资料若有印刷错误, 本公司不承担由此产生的后果, 因产品规格有改变而造成的轻微差别, 请以实物为准。

夏普商贸(中国)有限公司

地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼 (邮编: 200001)
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000 网址: www.sharp.cn

北京

地址: 北京市朝阳区曙光西里甲5号
凤凰置地广场F座3-5层 (邮编: 100028)
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

广州

地址: 广州市珠江新城珠江江西路10号
高德置地广场1期22层 (邮编: 510623)
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218

■ 请到获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。
经销单位:

微信扫一扫, 优惠全来

扫一扫 快速注册